

ポリエチレンの特性を極限まで活かした高強度・高性能ロープ
スーパーキングロープ

Super King Rope




OBAMA ROPE MFG. CO., LTD

スーパーキングロープ(SUPER KING ROPE)

ポリエチレンの特性を極限まで活かした
高強度・高性能ロープです。

荷重・伸び率曲線(50mm)

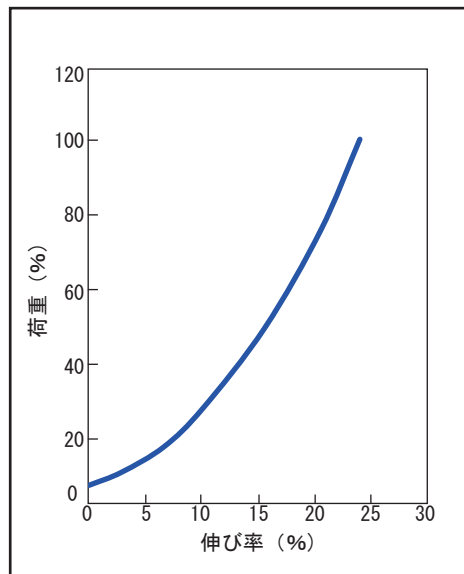

<特 性>

- ① 高強度
ポリエチレンロープ2種をはるかに上回る強度になっています。
- ② 耐衝撃性
適度な伸びを持ち優れた耐衝撃性を発揮します。
- ③ 耐候性
厳しい紫外線の影響を受けにくい性質を持っています。
- ④ 耐摩耗性
自己潤滑性に優れています。
- ⑤ 浮揚性
比重が0.95と軽く水に浮き、作業性も抜群です。

『規格表』

ロープ径 SIZE		スーパーキングロープ SUPER KING ROPE		ポリエチレンロープ2種 Polyethylene Grade 2
呼称径 Nominal DIA	周径 CIRC.	質量 MASS	引張強さ LOAD	NK 引張強さ NK LOAD
mm	inch	kg/200m	kN	kN
40	5	163	231	164
45	5 5/8	206	291	203
50	6 1/4	255	359	250
55	7	307	434	294
60	7 1/2	367	512	348
65	8	430	599	402
70	8 11/16	496	695	461
75	9 1/4	571	798	525
80	10	651	899	593
85	10 1/2	737	1,005	667
90	11 1/8	826	1,115	735
95	11 3/4	920	1,245	814
100	12 3/8	1,019	1,365	897

小浜製綱(株) 本社
〒917-0026
福井県小浜市多田3号10番地
TEL:0770-56-1234(代表)
FAX:0770-56-1160

小浜製綱(株) 大阪事務所
〒542-0081
大阪市中央区南船場1-4-25
ヨロトビル 2F
TEL:06-6261-8784
FAX:06-6264-1057

小浜製綱(株) 東京事務所
〒105-0004
東京都港区新橋6-20-4
新橋パインビル 3F
TEL:03-5425-6121
FAX:03-5425-6122